

UKT/UKK シリーズ

引張専用/圧縮専用メカニカルフォースゲージ



[用途]

- タッチパネルやキーボードのクリック操作力 (タッチ力) の測定
 - テープの接着力やシール類の引き剥がし強度測定
- 破壊測定など急激に荷重が変化する測定には、デジタルフォースゲージが適しています。

[特徴]

- 全機種置き針機構付なのでピーク計測できます。
- 指針ゼロ点調整機構付なのでアタッチメントの重量等の補正ができます。

[UKT/UKK シリーズ仕様]

型式	UKT	UKK
ストローク	10 mm	
測定単位	下記型式一覧参照	
表示方式	リアルタイム / ピーク (置針式)	
表示分解能 (目盛)	100 等分 *	
精度	許容誤差 $\pm 0.3\%$ F.S 以内	
使用温度	0 ~ +40	
重量	300 g	
付属品	・アタッチメント引張用 4 種 収納ケース付	・アタッチメント圧縮用 5 種 収納ケース付

* 30N、300N、3K、30K、30lb は、120 等分です。

[UKT/UKK シリーズ全製品型式]

1. UKT シリーズ 引張専用

■ UKT シリーズ 目盛 100 等分 *120 等分]

型式	最大荷重	最小目盛	備考
UKT-20N	20 N	0.2 N	
UKT-30N *	30 N	0.25 N	
UKT-50N	50 N	0.5 N	
UKT-100N	100 N	1 N	
UKT-200N	200 N	2 N	
UKT-300N *	300 N	2.5 N	
UKT-2K	2 kgf	20 gf	計量法に則り 国内 販売はできません。 (海外使用のみ)
UKT-3K *	3 kgf	25 gf	
UKT-5K	5 kgf	50 gf	
UKT-10K	10 kgf	100 gf	
UKT-20K	20 kgf	200 gf	
UKT-30K *	30 kgf	250 gf	
UKT-5lb	5 lb	0.5 lb	計量法に則り 国内 販売はできません。 (海外使用のみ)
UKT-10lb	10 lb	0.1 lb	
UKT-20lb	20 lb	0.2 lb	
UKT-30lb *	30 lb	0.25 lb	
UKT-50lb	50 lb	0.5 lb	

2.UKK シリーズ:圧縮専用


■UKK シリーズ [ニュートン単位目盛 :100 等分 *120 等分]

型式	最大荷重	最小目盛	備考
UKK-20N	20 N	0.2 N	
UKK-30N *	30 N	0.25 N	
UKK-50N	50 N	0.5 N	
UKK-100N	100 N	1 N	
UKK-200N	200 N	2 N	
UKK-300N *	300 N	2.5 N	
UKK-2K	2 kgf	20 gf	計量法に則り 国内 販売はできません。 (海外使用のみ)
UKK-3K *	3 kgf	25 gf	
UKK-5K	5 kgf	50 gf	
UKK-10K	10 kgf	100 gf	
UKK-20K	20 kgf	200 gf	
UKK-30K *	30 kgf	250 gf	
UKT-5lb	5 lb	0.5 lb	計量法に則り 国内 販売はできません。 (海外使用のみ)
UKT-10lb	10 lb	0.1 lb	
UKT-20lb	20 lb	0.2 lb	
UKT-30lb *	30 lb	0.25 lb	
UKT-50lb	50 lb	0.5 lb	

[寸法]

UKT

UKK

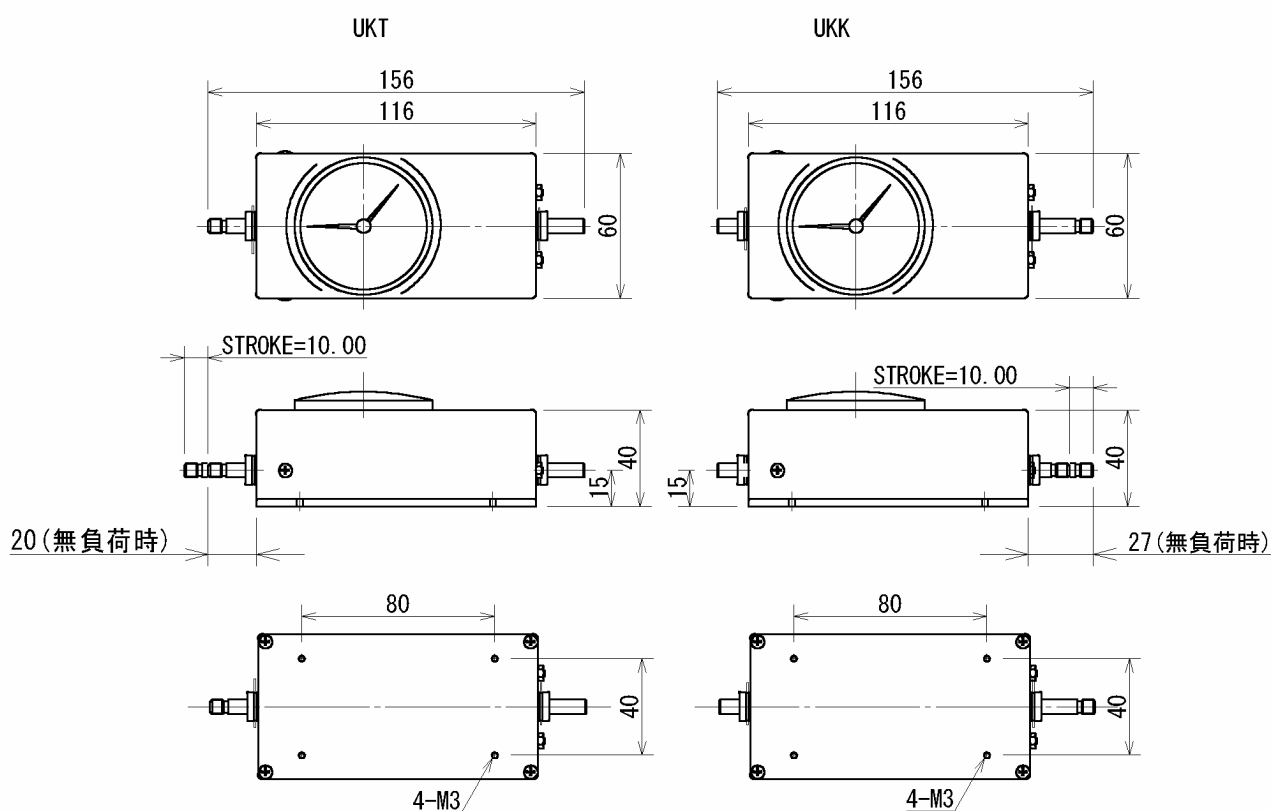

[注意事項]

- 計測軸に定格以上の強い力や衝撃を加えたり 強くねじらないでください。
- 急激な温度の変化、高温多湿、水、ホコリが多い場所での使用は避けてください。
- 使用後は、専用収納ケースに保管してください。
- 当社スタンドと組み合わせて利用すれば、より安定した計測が可能です。
- 本記載事項は、改良等のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。